

冷やしておきたい トッピング具材に



常温室での
チルドラインに

使用イメージ

番重2枚を置けます



製品の特長


コンセントをつなぐだけ!
設備工事なしで導入できます

キャスター付で手押しで移動できます!



風を循環させて保冷します!

水洗いOK! (一部部材を除く)

冷風サイクル

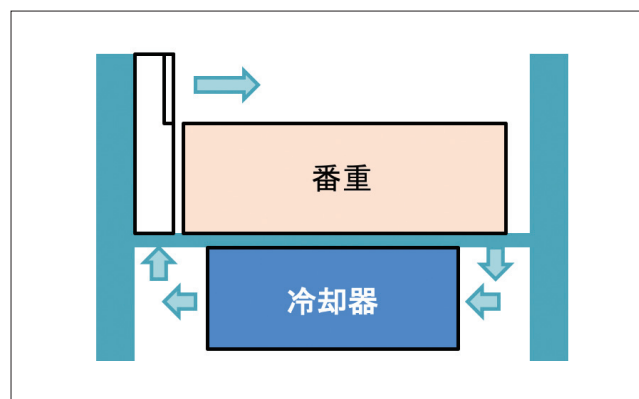

構造イメージ

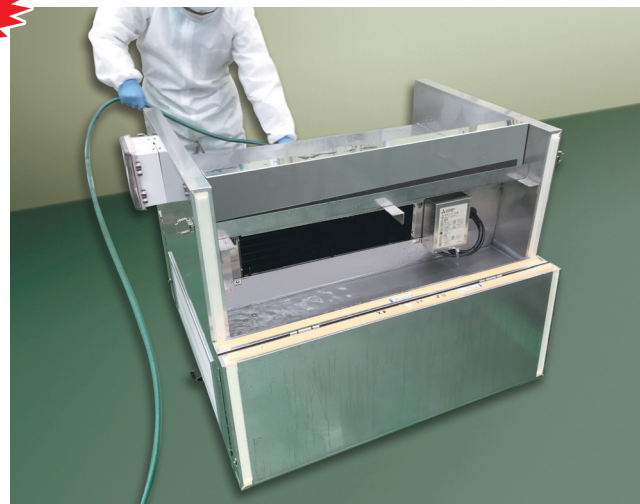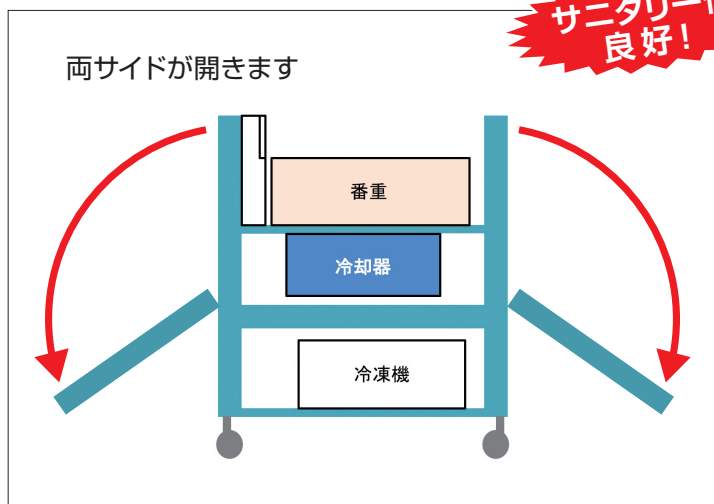

製品仕様一覧

目安寸法	1150 × 900 × 950H
箱重台温度	0 ~ 15℃ (※1)
電源周波数	50/60Hz
電源	3φ200V
消費電力	3.5 kw
必要遮断器	ELB 30/30AT
重量	120kg
冷媒	R404A
連続運転時間	5時間 (※2)

※1 設定温度です。室温が高いと設定温度に達しない場合があります。

※2 目安の時間となります。設定温度、室環境に影響されます。

本品は冷却を目的としている商品ではありません。
保冷によって製品温度の上昇を防ぐことをコンセプトとして
おります。